



LOCUST 753



THE SMART WAY!

LOCUST



LOCUST 903
LOCUST 903 Speed +




THE SMART WAY!

LOCUST

LOCUST 903

LOCUST 903 Speed +

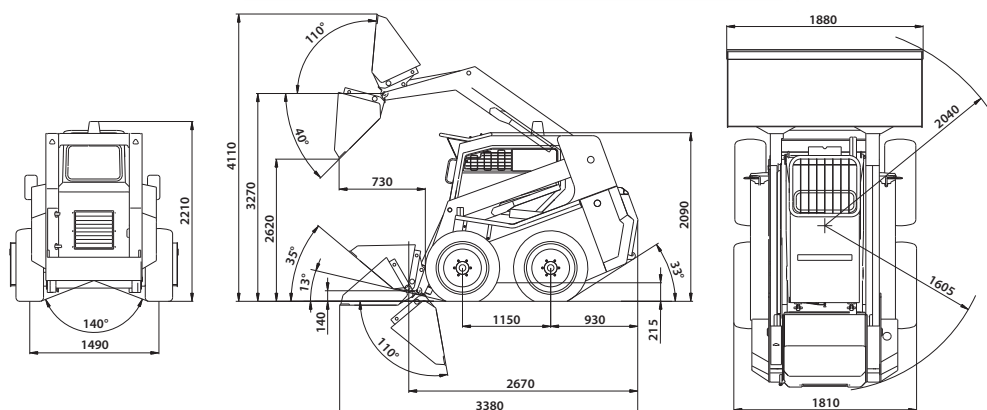

Výška nakladača

Dĺžka nakladača s lopatou

Šírka nakladača s lopatou

Prevádzková hmotnosť

Nominálna nosnosť

Bod preťaženia

Maximálna rýchlosť

Navrhovaný objem lopaty

Ťhacia sila

Ťažná sila

Zdvíhacia sila

Dosah

Maximálna vysýpacia výška

Typ motora

Výkon

Druh pohonu

Hydraulické čerpadlo pojazdu

Hydromotor pojazdu

Pracovný tlak hydrauliky pojazdu

Druh ovládania

Pracovný tlak ovládania

Riadenie

Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia

Rozvádzač pracovného zariadenia

Pracovný tlak

Prietok hydrauliky pracovného zariadenia

Vyrovňavanie lopaty

Hlučnosť

Pneumatiky štandardné

Elektrická inštalácia

* pri zdvíhaní aj pri spúšťaní

Locust 903

2 090 mm

3 380 mm

1 880 mm

3 305 kg

960 kg

1 920 kg

14 km/h

0,43 m³

28 kN

32 kN

19,5 kN

730 mm

2 620 mm

YANMAR 4TNV 98 ZNWI

52,1 kW/71 HP

hydrostatický

BOSCH-REXROTH

BOSCH-REXROTH

35 MPa

hydraulické

2,5 MPa

preklzovaním kolies

regulačné – LS/LUDV

s uzavretým stredom

20 MPa

112 l/min

hydraulické*

101 dB

12 – 16,5

12 V

Locust 903 Speed+

2 090 mm

3 380 mm

1 880 mm

3 305 kg

968 kg

1 936 kg

12 – 24 km/h

0,43 m³

28 kN

39 kN

19,5 kN

730 mm

2 620 mm

YANMAR 4TNV 98 ZNWI

52,1 kW/71 HP

hydrostatický

BOSCH-REXROTH

BOSCH-REXROTH

35 MPa

hydraulické

2,5 MPa

preklzovaním kolies

regulačné – LS/LUDV

s uzavretým stredom

20 MPa

112 l/min

hydraulické*

101 dB

12 – 16,5

12 V

www.locustloaders.com
info@locustloaders.com



LOCUST 1203
LOCUST 1203 Speed +




THE SMART WAY!

LOCUST

LOCUST 1203

LOCUST 1203 Speed +

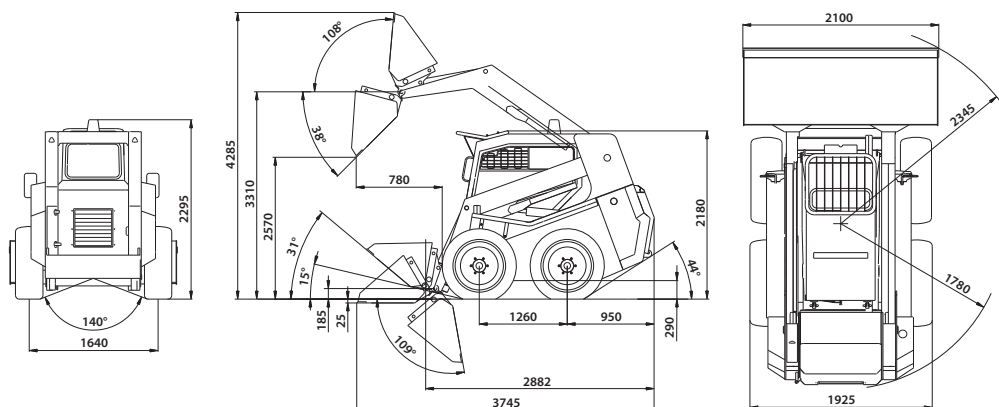

Výška nakladača

Dĺžka nakladača s lopatou

Šírka nakladača s lopatou

Prevádzková hmotnosť

Nominálna nosnosť

Bod preťaženia

Maximálna rýchlosť

Navrhovaný objem lopaty

Ťhacia sila

Ťažná sila

Zdvíhacia sila

Dosah

Maximálna vysýpacia výška

Typ motora

Výkon

Druh pohonu

Hydraulické čerpadlo pojazdu

Hydromotor pojazdu

Pracovný tlak hydrauliky pojazdu

Druh ovládania

Pracovný tlak ovládania

Riadenie

Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia

Rozvádzač pracovného zariadenia

Pracovný tlak

Prietok hydrauliky pracovného zariadenia

Vyrovňovanie lopaty

Hlučnosť

Pneumatiky štandardné

Elektrická inštalácia

* pri zdvíhaní aj pri spúšťaní

Locust 1203

2 180 mm

3 745 mm

2 100 mm

4 300 kg

1 200 kg

2 400 kg

12 km/h

0,66 m³

30 kN

41 kN

28 kN

780 mm

2 570 mm

YANMAR 4TNV 98 T

ZNSA 2

61,7 kW/84 HP

hydrostatický

BOSCH-REXROTH

BOSCH-REXROTH

35 MPa

hydraulické

2,5 MPa

preklzovaním kolies

regulačné – LS/LUDV

s uzavretým stredom

18 MPa

100 l/min

hydraulické*

101 dB

12,5 – 18

12 V

Locust 1203 Speed+

2 180 mm

3 745 mm

2 100 mm

4 300 kg

1 200 kg

2 400 kg

10 – 20 km/h

0,66 m³

30 kN

44 kN

28 kN

780 mm

2 570 mm

YANMAR 4TNV 98 T

ZNSA 2

61,7 kW/84 HP

hydrostatický

BOSCH-REXROTH

BOSCH-REXROTH

35 MPa

hydraulické

2,5 MPa

preklzovaním kolies

regulačné – LS/LUDV

s uzavretým stredom

18 MPa

100 l/min

hydraulické*

101 dB

12,5 – 18

12 V

www.locustloaders.com
info@locustloaders.com




LOCUST 1203 Telspeed+



THE SMART WAY!

LOCUST

LOCUST 1203 Telspeed+

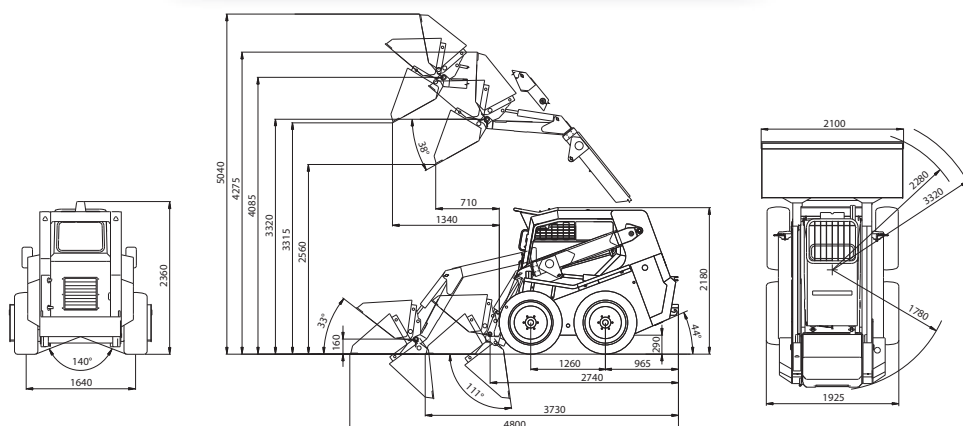

Výška nakladača	2 180 mm
Dĺžka nakladača s lopatou	3 730 – 4 800 mm
Šírka nakladača s lopatou	2 100 mm
Prevádzková hmotnosť	4 280 kg
Nominálna nosnosť	600 – 1 200 kg
Bod preťaženia	1 200 – 2 400 kg
Maximálna rýchlosť	10 – 20 km/h
Navršený objem lopaty	0,66 m ³
Trhacia sila	26 kN
Ťažná sila	44 kN
Zdvíhacia sila	26 kN
Dosah	710 – 1 340 mm
Maximálna vysýpacia výška	2 560 – 3 315 mm
Typ motora	YANMAR 4TNV 98 T ZNSA 2
Výkon	61,7 kW/84 HP
Druh pohonu	hydrostatický
Hydraulické čerpadlo pojazdu	BOSCH-REXROTH
Hydromotor pojazdu	BOSCH-REXROTH
Pracovný tlak hydrauliky pojazdu	35 MPa
Druh ovládania	hydraulické
Pracovný tlak ovládania	2,5 MPa
Riadenie	preklzovaním kolies
Hydraulické čerpadlo pracovného zariadenia	regulačné – LS/LUDV
Rozvádzač pracovného zariadenia	s uzavretým stredom
Pracovný tlak	18 MPa
Prietok hydrauliky pracovného zariadenia	100 l/min
Vyrovňavanie lopaty	hydraulické*
Hlučnosť	101 dB
Pneumatiky štandardné	12,5 – 18
Elektrická inštalácia	12 V

* pri zdvíhaní aj spúšťaní

www.locustloaders.com
info@locustloaders.com